

ŘEZ A-A

D – VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA PLASTOVÁ DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU

š=2400 mm, v=2100 mm

TELESKOPICKÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ š=1200 mm, U=1,3 W/m²K, NAPOJENÉ NA DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, EPS A EZS, PEVNÉ ZASKLENÍ š = 1200 mm, BARVA BÍLÁ

E – VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO 600/900 mm S DVOJITÝM PEVNÝM ZASKLENÍM A VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI, BARVA BÍLÁ

š=2400 mm, v=2100 mm

F – VENKOVNÍ PROSKLENÁ STĚNA PLASTOVÁ DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU

š=3000 mm, v=2100 mm + 830 mm PEVNÝ NADSVĚTLÍK

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE š=1100 a 450 mm, U=1,3 W/m²K, BARVA BÍLÁ


G – NASTAVENÍ STÁVAJÍCÍ RAMPY POMOCÍ OCELOVÝCH LEMOVACÍCH PRVKŮ A PODEPŘENÍ KONZOLAMI – PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

H – NOVÝ ECODRAIN V CHODNÍKU PŘED RAMPOU, ZAÚSTĚNÝ DO TRAVNATÉHO PÁSU VEDLE RAMPY

I – NASTAVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE RAMPY DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE ZASTŘEŠENÍ

J – OSAZENÍ NOVÉHO ZÁBRADLÍ (VARIANTY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA VČ. DVOU MADEL NA KAŽDÉ STRANĚ.

K – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ, OSAZENÍ OKNA 900/600 mm (POL. E), DOZDĚNÍ OTVORU Z TVÁRNIC YTONG tl. 150 mm A PŘÍTEPLENÍ ZE VNITŘNÍ KONTAKTNÍM SYSTÉMEM Z POLYSTYRENU tl. 100 mm, PERLINKOVÁ OMÍTKA + VNITŘNÍ NÁTĚR

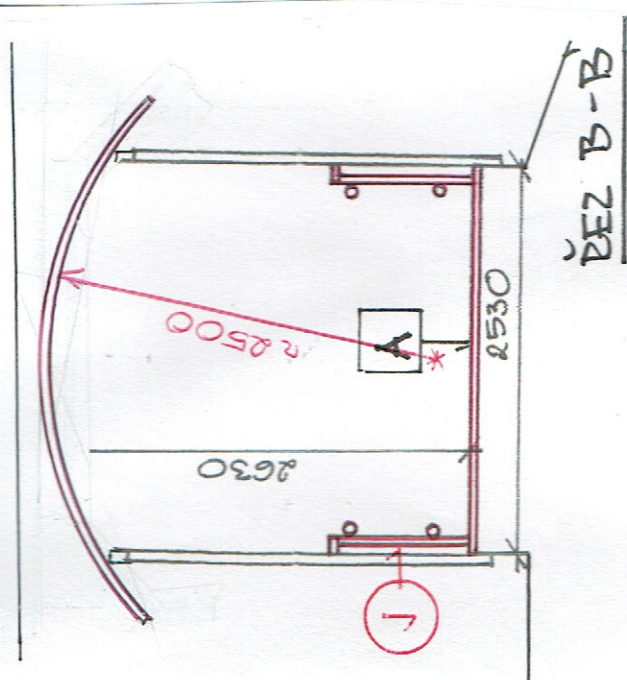

ŘEZ B-B

POZNÁMKY:

SKLADBA A:

- PROTISKLUZNÁ, MRAZUVZDORNÁ VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 mm, tř. NEJMÉNĚ R12C
- IZOLAČNÍ STĚRKA MRAZUVZDORNÁ LEMOVANÁ POZINKOVANÝMI LIŠTAMI
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA A SPOJOVACÍ MŮSTEK (NAPŘ. SORTIMENT FIRMY MAPEI)

SKLADBA B:

- PROTISKLUZNÁ, VNITŘNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 mm, tř. NEJMÉNĚ R12C
 - IZOLAČNÍ STĚRKA
 - VYROVNÁVACÍ STĚRKA A SPOJOVACÍ MŮSTEK (NAPŘ. SORTIMENT FIRMY MAPEI)
- C – VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA PLASTOVÁ DO STAVEBNÍHO OTVORU š=3450 mm, v=2100+ NADSVĚTLÍK 830 mm
- TELESKOPICKÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ š=1800 mm, PEVNÉ ZASKLENÍ 900mm a 750 mm S NADSVĚTLÍKEM 830 mm, U=1,3 W/m²K, NAPOJENÉ NA DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, EPS A EZS, BARVA BÍLÁ

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!
TECHNOLOGICKÝ POSTUP – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL:	ING. M. JANEČEK	Ing. Martin Janeček
KONTROLOVAL:	ING. M. JANEČEK	Sukova 3
MÍSTO:	FN OLOMOUC	779 00 Olomouc
INVESTOR:	FN OLOMOUC	IČ 136 255 35
STAVBA:	FN OLOMOUC	DATUM: LEDEN 2023
		STUPĚN: DPS
		POČET A4: 2 A4
		MĚŘÍTKO: 1:50
		ARCH. Č.: 898 - 429
		ZAK. ČÍSLO:
		898 – 429 - 01/05

FN OLOMOUC –
OPRAVA RAMPY 1 OBJEKTU I

ŘEZY