


Budova H1
Půdorys 4NP

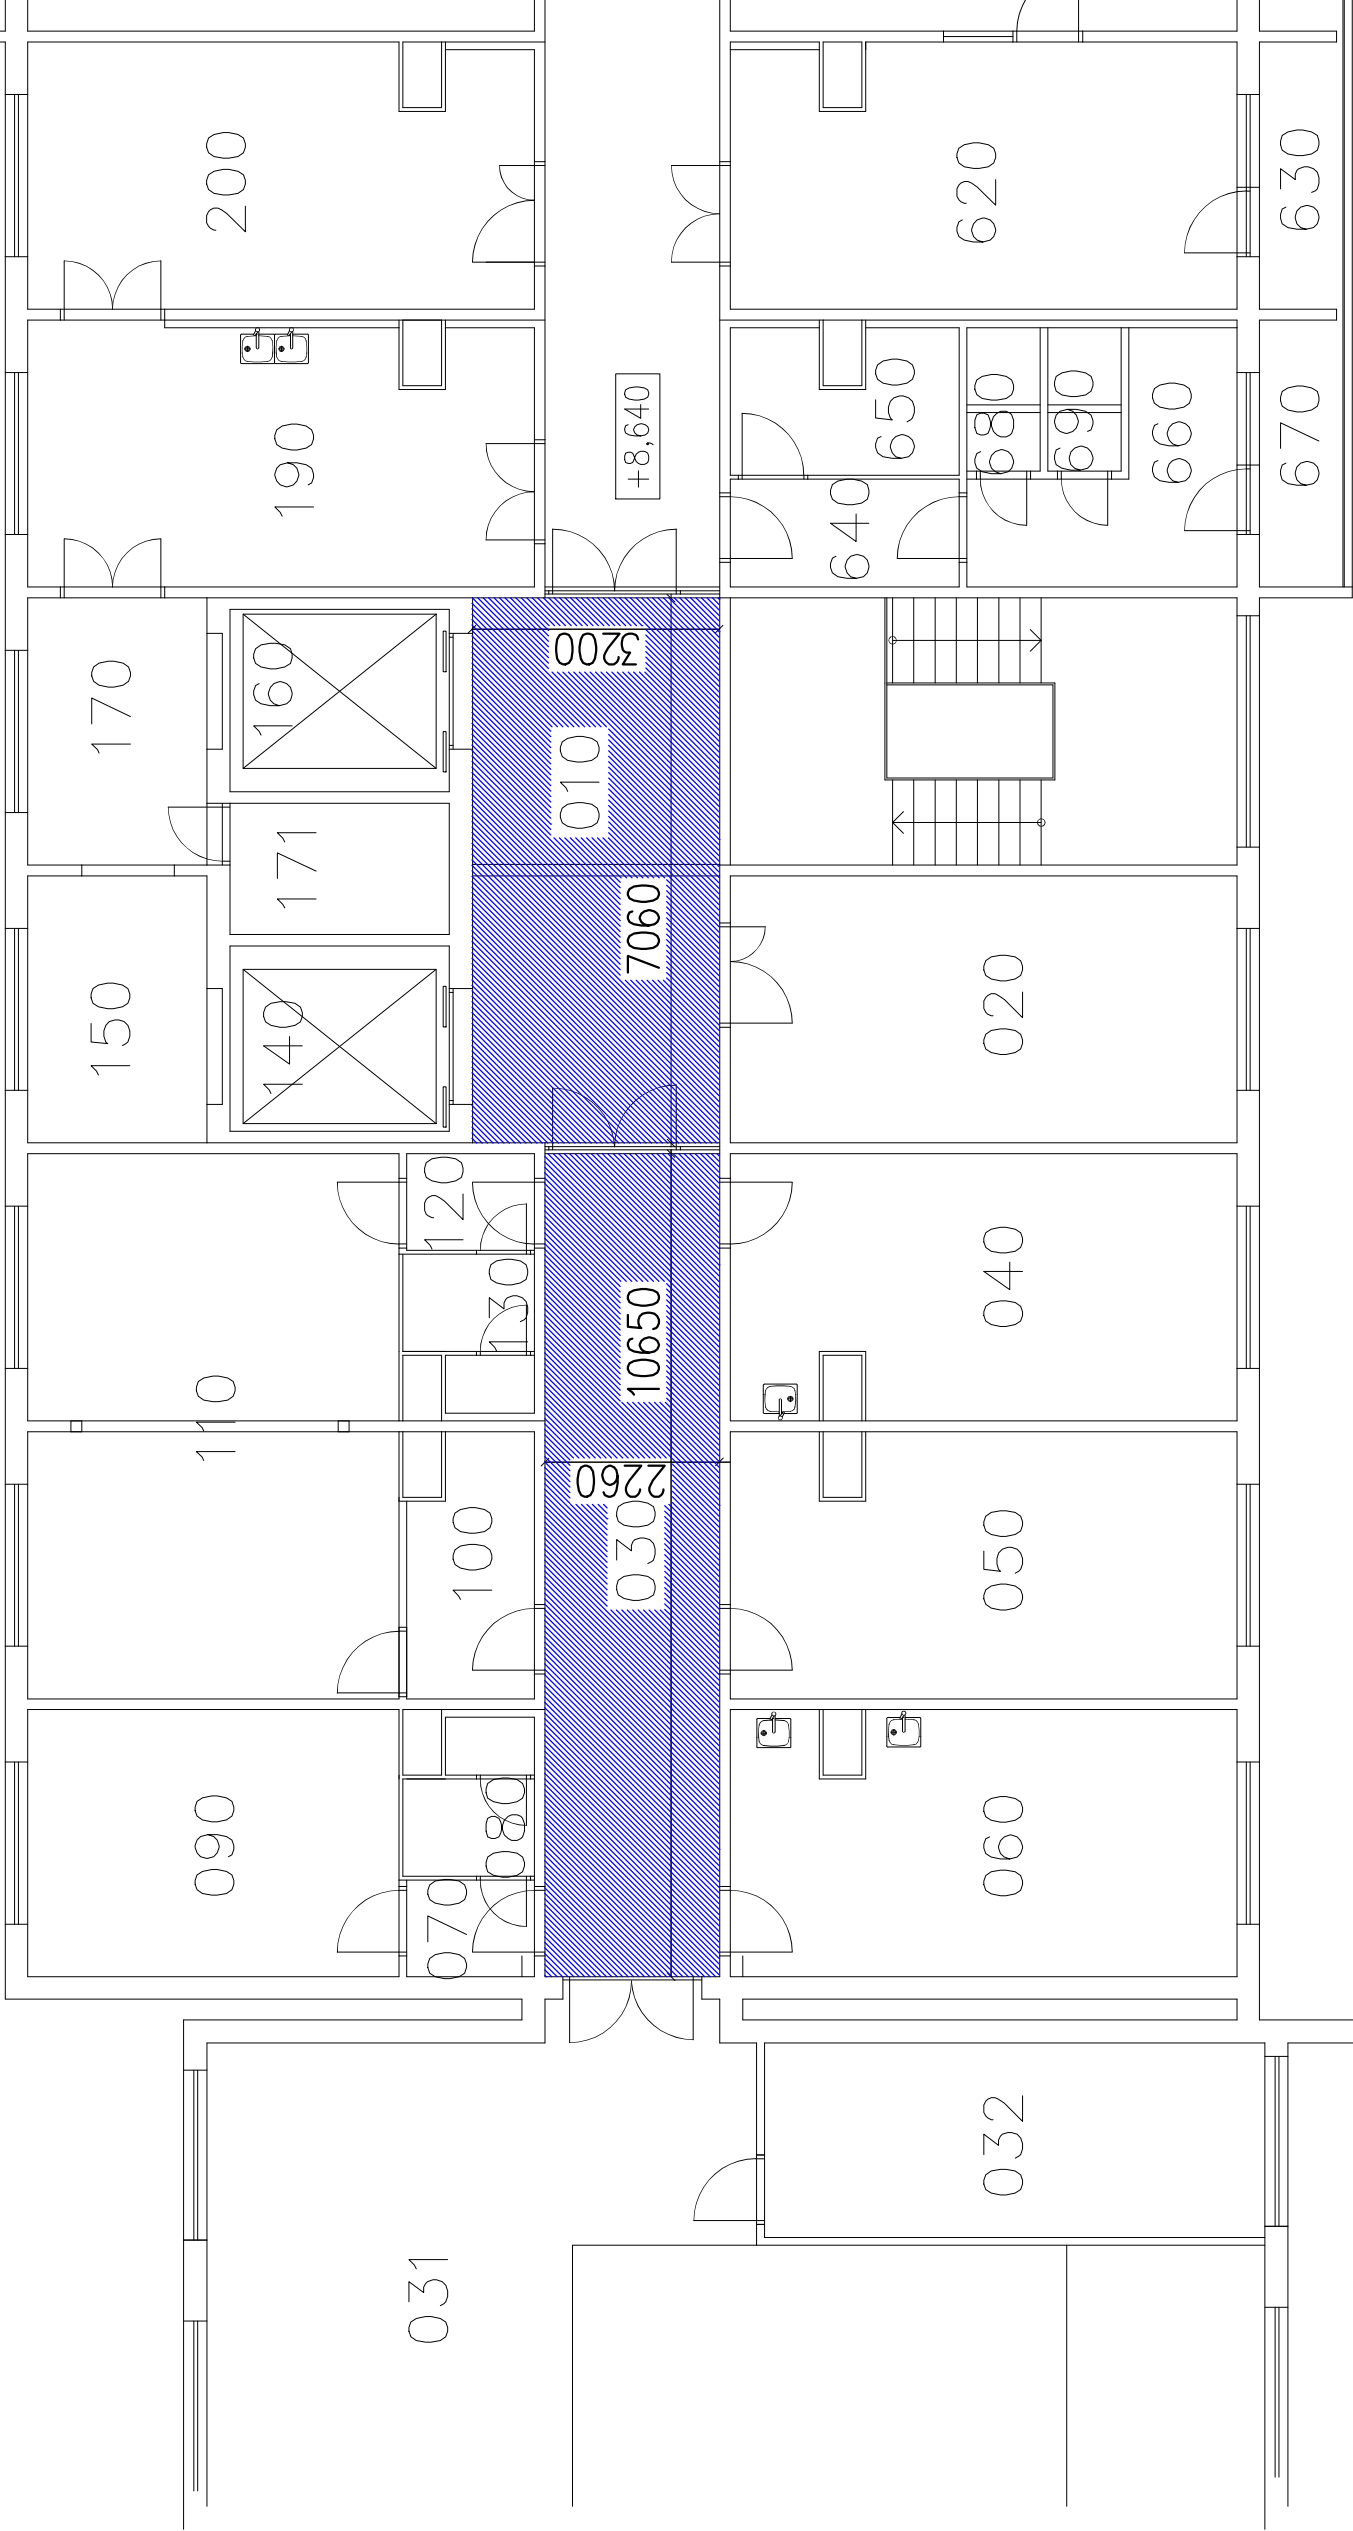


±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

POZNÁMKY:

- NA CHODBĚ JSOU STÁVAJÍCÍ STROPNÍ POHLEDY Z HLINÍKOVÝCH LAMEL S PŘEDSAZENÝMI ZÁŘÍKOVÝMI SVÍTLIDLY
- STÁVAJÍCÍ POHLEDY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRÁZENY KEŽETOVÝMI POHLEDY NA OCELOHLINÍKOVÉM ROŠTU
- V CHODBĚ .010 PŘED VÝTAHEM BUDOU POHLEDY Z OBOUSTRANNÉ PROTIPÓŽÁRNÍHO SÁDROKÁRTONU S REVZNÍMI PROTIPÓŽÁRNÍMI DVÍŘKY
- DO ČTYŘECOVÉHO RÁSTRU KAZETOVÝCH POHLEDŮ BUDOU VSAZENY "BOXY" S LED SVÍTLIDLY
- ENERGETICKÉ SÍTĚ PROCHÁZÍJÍCÍ NAD POHLEDY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, VÝMĚNA SVÍTLIDEL NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- CHODBA PŘED VÝTAHY (.020,010) SE NACHÁZÍ V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ . POHLED V TÉTO CHODBĚ MUSÍ BÝT PROTIPÓŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 30/DPI!!!
- STROPNÍ SVÍTLIDLA VSAZENÁ DO POHLEDU V CHODBĚ PŘED VÝTAHY MUSÍ ROVNĚŽ SPLŇOVAT PODMINKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30/DPI !!!

VÝMĚRY:

A_H1040410 CHODBA PŘED VÝTAHEM 22,59 m2
A_H1040430 CHODBA 24,10 m2



Vypracoval Ing. Martin Trokan		Zodp. projektant Ing. Martin Trokan	Tech. kontrola Ing. Martin Trokan
Kreslil Ing. Martin Trokan			
Investor Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotnická 248/7, 779 00 Olomouc			
Alce k.ú.Nová Ulice,parc.č.322st.			
Objekt H1 Lůžkové oddělení – Křivka plicních nemocí a tuberkulózy – VÝMĚNA STROPNÍCH POHLEDŮ NA CHODBÁCH			
Obsah výkresu PUDORYS 4 N.P.–1.ČÁST			
formát A3		datum 03/2023	účel studie
		č. zakázky OSB2300110	
		č. kopie	
		archivní č.	
Měřítko 1:100		č. výkresu 5	