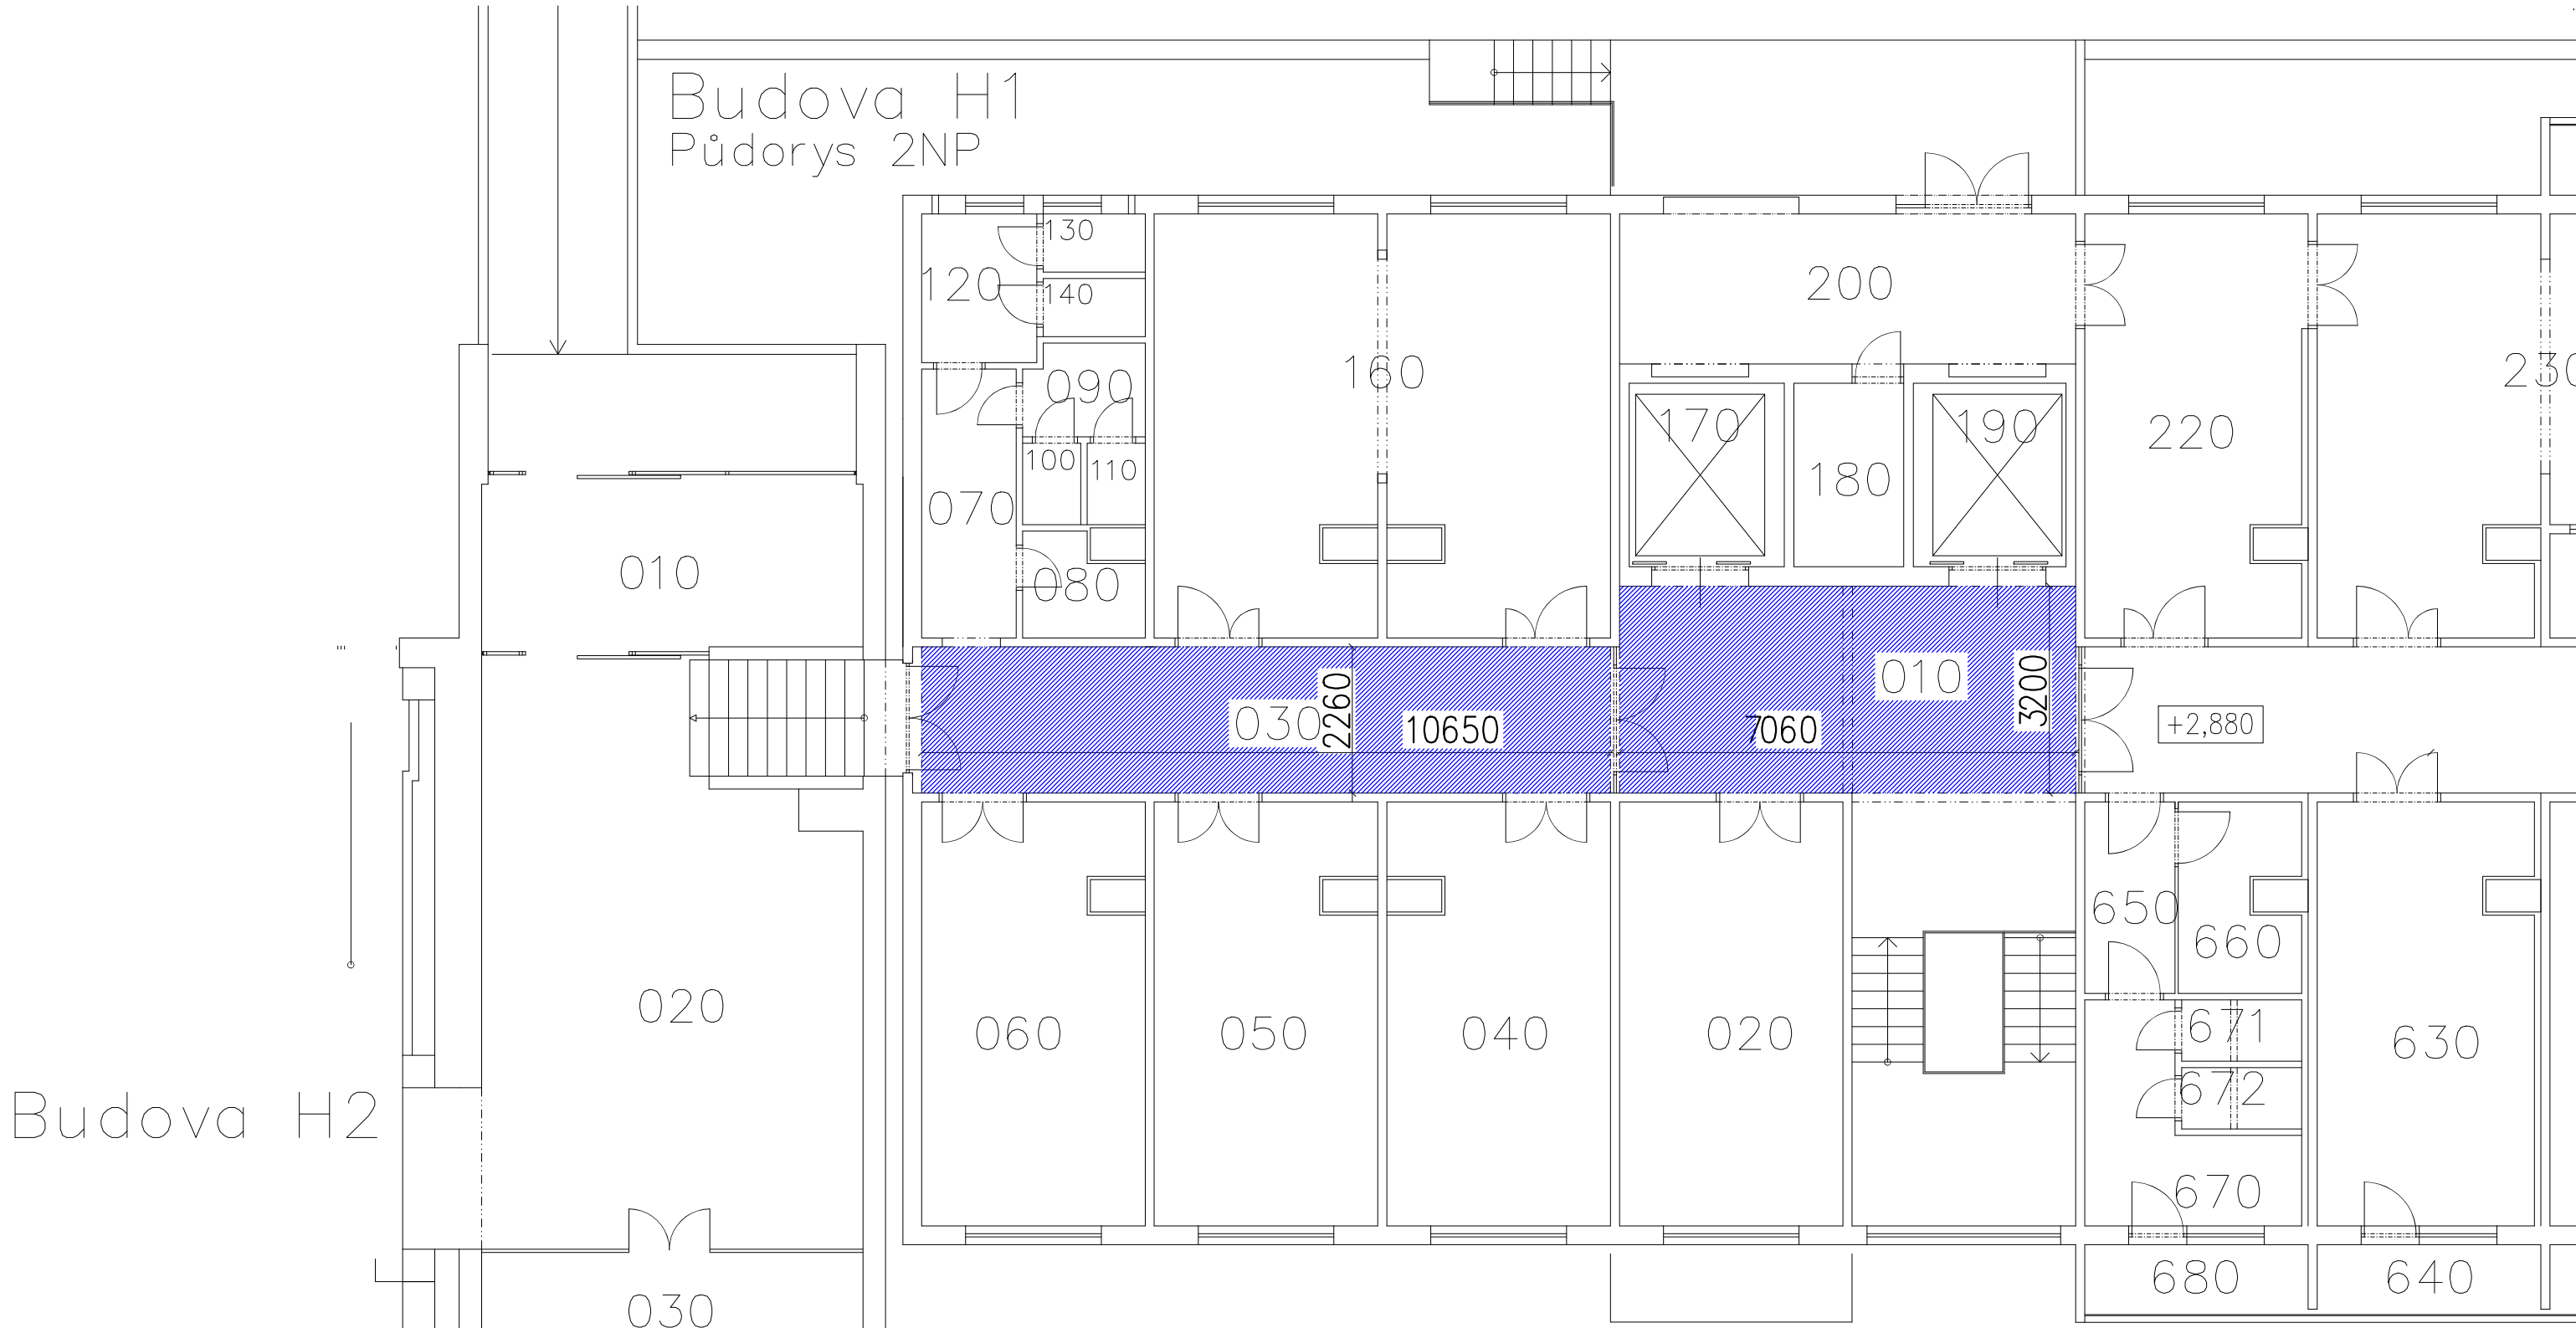

POZNÁMKY:

- –NA CHODBĚ JSOU STÁVAJÍCÍ STROPNÍ POHLEDY Z HLINÍKOVÝCH LAMEL S PŘEDSAZENÝMI ZÁŘIVKOVÝMI SVÍTIDLY
- –STÁVAJÍCÍ PODHLEDY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY KEZETOVÝM PODHLEDEM NA OCELOHLINÍKOVÉM ROŠTU, V CHODBĚ .010 PŘED VÝTAHEM BUDOU PODHLEDY Z OBOUSTRANNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO SÁDROKARTONU S REVIZNÍMI PROTIPOŽÁRNÍMI DVÍŘKY
- –DO ČTVERCOVÉHO RASTRU KAZETOVÝCH PODHLEDŮ BUDOU VSAZENY "BOXY" S LED SVÍTIDLY
- –ENERGETICKÉ SÍTĚ PROCHÁZEJÍCÍ NAD PODHLEDM ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, VÝMĚNA SVÍTIDEL NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- –CHODBA PŘED VÝTAHY (ozn.010) SE NACHÁZÍ V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ . PODHLED V TÉTO CHODBĚ MUSÍ BÝT PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI 30/DP1!!!
- –STROPNÍ SVÍTIDLA VSAZENÁ DO PODHLEDU V CHODBĚ PŘED VÝTAHY MUSÍ ROVNĚŽ SPLŇOVAT PODMÍNKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30/DPI !!!

VÝMĚRY:

A_H102010 CHODBA PŘED VÝTAHEM 22,59 m2
A_H102030 CHODBA 24,10 m2

±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

Vypracoval: Ing.Martin Trokan	Zodp. projektant:	Tech. kontrola: Ing.Martin Trokan	
Kreslil: Ing.Martin Trokan			
Investor: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc			formát: A3
Akce: k.ú.Nová Ulice,parc.č.322st.			datum: 03/2023
Objekt H1 Lůžkové oddělení-Klinika plicních nemocí a tuber -VÝMĚNA STROPNÍCH PODHLEDŮ NA CHODBÁCH			účel: studie
			č. zakázky: OSB2300110
			č. kopie:
			archivní č.:
Obsah výkresu: PŮDORYS 2 N.P.–1.ČÁST			Měřítko: 1:100 / č. výkresu: 1